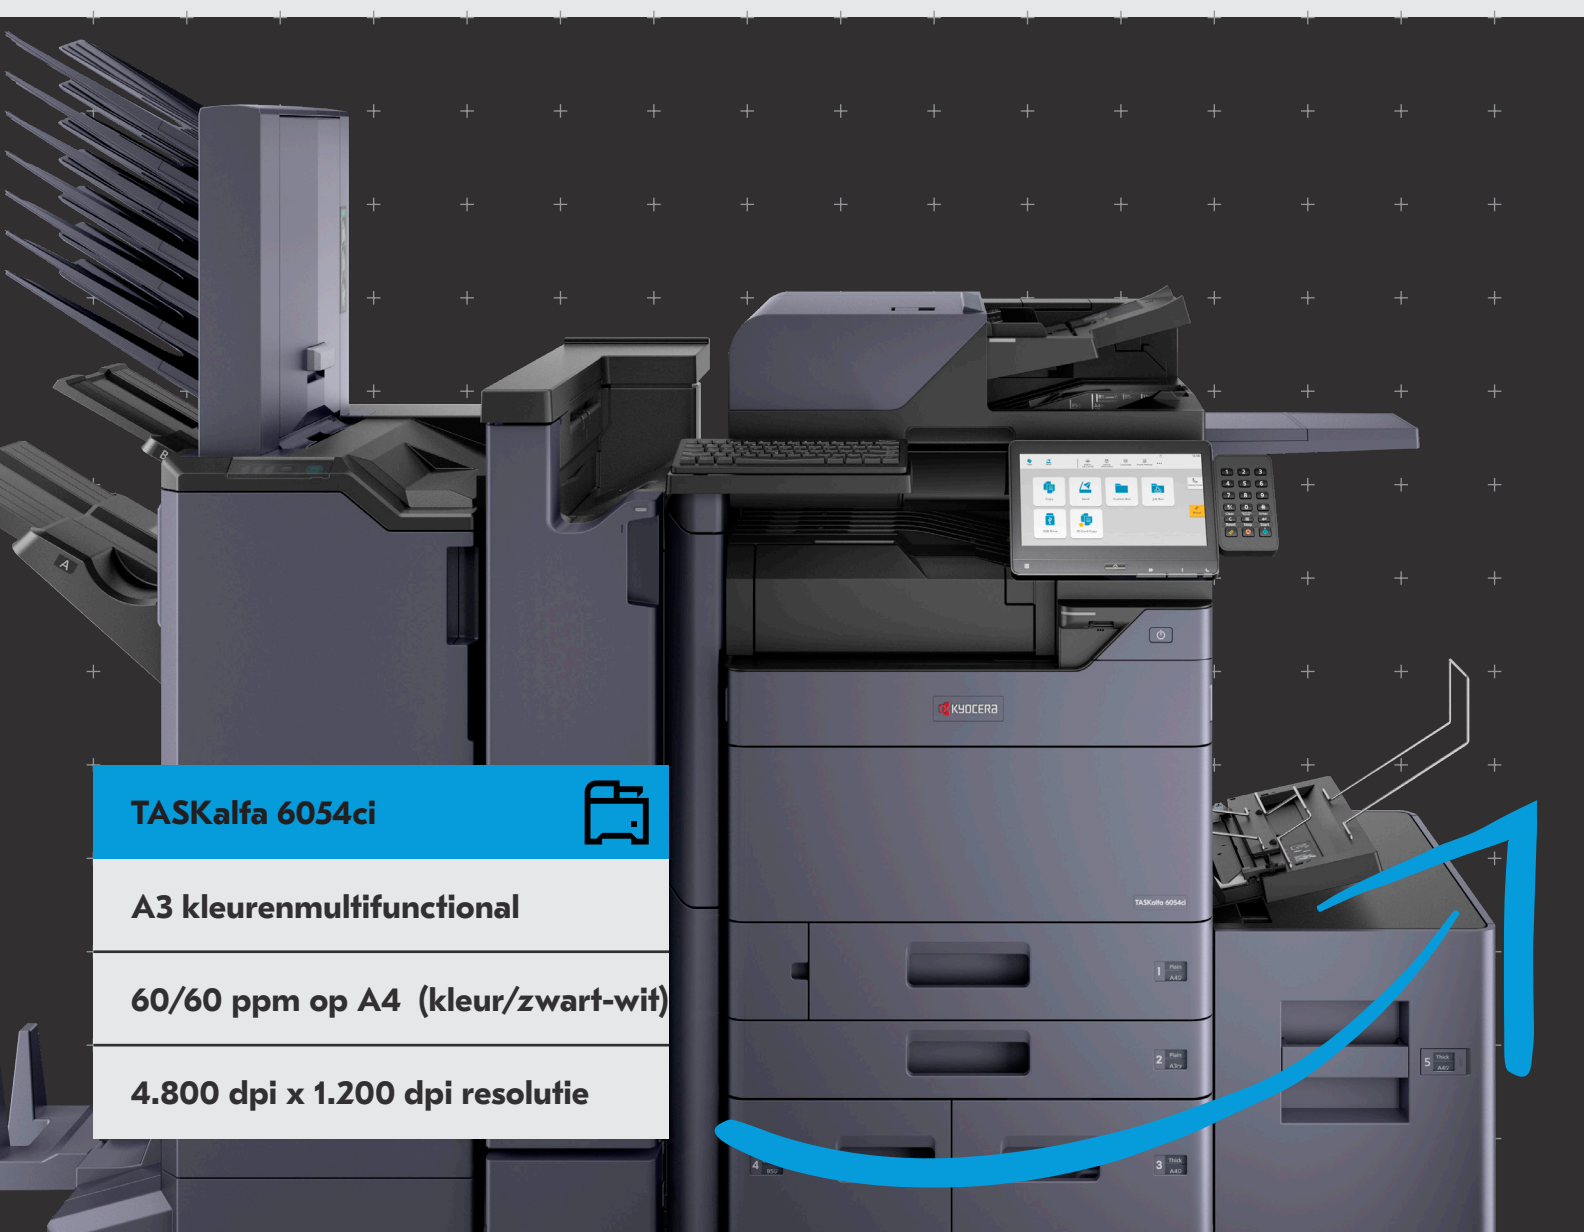


Innovatieve technologie en ongeëvenaarde gebruikerservaring om uw bedrijf te stimuleren

De TASKalfa 6054ci verhoogt de zakelijke productiviteit op een veilige manier dankzij de verbeterde beveiligingsfuncties, scannen met hoge snelheid, uitstekende ondersteuning voor mediaverwerking en verbeterde afwerkingsmogelijkheden met de inserter en Z-vouwopties.

**TASKalfa 6054ci****A3 kleurenmultifunctional****60/60 ppm op A4 (kleur/zwart-wit)****4.800 dpi x 1.200 dpi resolutie**

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional, HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 256,5 mm (10.1 inch) kleuren touchscreen, 15° - 90° kantelbaar
Printsnelheid: tot 60/30 pagina's A4/A3 per minuut, dubbelzijdig printsnelheid/kopieersnelheid: 60 pagina's A4 per minuut
Resolutie: 4.800 dpi x 1.200 dpi (printen), 600 dpi x 600 dpi (scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: 17 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk: 3,8/5,1 seconden of minder in zwart-wit/kleur
Tijd tot eerste kopie: 4,1/6,2 seconden of minder in zwart-wit/kleur (DP), 3,4/4,4 seconden of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Geheugen: standaard 4 GB + 64 GB SSD, optioneel 320 GB of 1 TB HDD
Standaard interfaces: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slots voor optionele interne printserver of voor optioneel faxstelsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor optionele SD Card, NFC tag
Afmetingen (B x D x H): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Gewicht: circa 95 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: printen: 990 W; kopiëren: 990 W; stand-by: 45 W; Spaarstand: 40 W; slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk): ISO 7779 (meetafstand van 1 meter)
Kopiëren/printen in kleur: 53,4 dB(A) L_{PA}
Stand-by: 33,3 dB(A)
Certificering: TÜV/GS, CE. Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,1 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 150 vel, 52 - 300g/m², (banner 136—163 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), banner maximaal 304,8 x 1.220 mm, standaard universele papercassette: 2 x 500 vel; 52 - 300g/m², 1e cassette: van A6R tot A4R, 2e cassette: van A6R tot SRA3, maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4
Duplexeenheden: ondersteunt standaard 60—256g/m², SRA3 tot A6R
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximaal 5.000 vel

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS
Besturingssysteem: alle huidige Windows-besturingssystemen, Chrome OS, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals anderebesturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL 3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type of tweedimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: encrypted PDF 2.0, Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag

en taakmanagement functionaliteit, super resolutie
Ondersteunt mobiel printen: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, Microsoft Universal Print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger
Continu kopiëren: 1—9.999
Zoombereik: 25—400 % in stappen van 1 %
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: handmatig: 17 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, diagram/kaart
Digitale functies: meerdere afdrukken van één scan, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, afbeelding herhalen, pagina nummering, kaderwissen, boekje kopiëren, onderbreken kopie, formulieroverlay, kantlijnverschuiving, automatisch cassette wisselen, blanco pagina overslaan, ID kopiëren

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network), DFS Scan, DSM Scan, handschrift wissen en markeren
Scansnelheid: 274 ipm (300 dpi, A4, duplex, met DP-7160/7170)
Scansresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 grijschalen per kleur (1.200 dpi alleen via TWAIN en WIA driver)
Maximaal scanformaat: A3, Ledger
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst / fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, doorzoekbare PDF (optie), MS Office bestand (optie)

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33.6kbps
Transmissietijd: minder dan 3 seconden (IBIG)
Scansnelheid: 2,0 seconden of minder
Maximaal formaat origineel: A3/Ledger, banner: 1.600mm
Compressiemethode: IBIG, MMR, MR, MH
Functies: netwerk faxen, verzending draaien, ontvangst draaien, versleutelde verzending en ontvangst, dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnose op afstand, polling verzending en ontvangst, rondzending, optionele internetfax, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% dekking
TK-8555K tonerkit: Microfijne toner zwart voor 40.000 pagina's A4
TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y tonerkits: microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 24.000 pagina's A4
Nietjes: SH-10: 3 x 5.000 nietjes voor BF-730, DF-7100, DF-7120, BF-9100, SH-12: 3 x 5.000 x nietjes voor DF-7140, SH-14: 5 x 5.000 nietjes voor DF-7150
WT-8500: Tonerafvalbak: 40.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking, z/w : kleur = 7:3)

OPTIES

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: scannen naar doorzoekbare PDF-oplossing (embedded OCR), converteren naar PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)
Printing System 17: Fiery Controller
Printing System Interface Kit 15B: Interface board voor Fiery
DP-7150: documenttoevoer (dubbelzijdig), 140 vel, 35—160 g/m² (enkelzijdig), 50—120 g/m² (dubbelzijdig), A6R—A3, banner tot 1.900 mm
DP-7160: documenttoevoer (dubbelzijdig scannen in één doorvoer), 320 vel van 50 - 80 g/m², 35—220 g/m² (enkelzijdig), 50—220 g/m² (dubbelzijdig), A6R—A3, banner tot 1.900 mm
DP-7170: documenttoevoer (dubbelzijdig scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 320 vel van 50 - 80 g/m², 35—220 g/m² (enkelzijdig), 50—220 g/m² (dubbelzijdig), A6R—A3, banner tot 1.900mm
DT-730(B): documentlade
PF-7120: side deck: 3.000 vel, A4, 60—300 g/m²
PF-7140 papercassette: 2 x 500 vel, 52—300 g/m², A6R—SRA3
PF-7150 papercassette: 2 x 1.500 vel, A4, 52—300 g/m², A4, B5, Letter
DF-7100: interne finisher 500 vel A4, 52—300 g/m², A6R—SRA3 nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7120* finisher + AK-7110: 1.000 vel A4, 52—300 g/m², A6R—SRA3, nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7140* finisher + AK-7110: hoofduitvoer: 4.000 vel A4, sub lade: 200 vel A4, 52—300 g/m², A6R—SRA3, nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7150* finisher + AK-7110: hoofduitvoer: 4.000 vel A4, sub lade: 200 vel A4, 52—300 g/m², A6R—SRA3, nieten tot 100 vel A4 of 50 vel A3 op 3 posities
AK-7110 attachment kit: voor DF-7120, DF-7140 en DF-7150 100 vel, 52—300 g/m², A6R—SRA3
* Bridge unit AK-7110 is vereist bij gebruik van finisher
ZF-7100 Z-vouwen: driezijdige vouwen (naar binnen en buiten)
IS-7100 Inserter: omslag- en rugvel invoegen 52—300 g/m², A6R-SRA3
AK-7120 attachment kit: voor Z-vouwunit
PH-7C perforator: DF-7120, DF-7140 en DF-7150 2-gaten/4-gaten, 52—300 g/m², A5R—A3
MT-730(B) mailboxsorteerder: voor DF-7140 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60—163 g/m²
BF-730 booklet and tri-folding finisher: voor DF-7140
BF-9100 booklet and tri-folding finisher: voor DF-7150
JS-7100 intern job separator: voor 100 vel 52—300 g/m², A6R—SRA3
JS-7110 interne staffellade: voor 250 vel, 52—300 g/m², A6R—SRA3
PH-7120 perforatorunit: voor interne finisher DF-7100
Banner Guide 10: invoergeleider bannerpapier, 10 vel
HD-15 harde schijf: 320 GB
HD-16 harde schijf: 1 TB
NK-7120 nummeriek toetsenbord
Keyboard Holder 10
UG-33 AC: ThinPrint-ondersteuning
UG-34 AC: emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)
USB IC kaartlezer + kaartauthenticatie Kit (B) AC
IB-37: draadloze netwerkinterface (USB : 5GHz/2,4GHz)
IB-50: GB-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
Platencover Type (E)
CB-7200W: onderkast hout
CB-7210M: onderkast metaal

De TASKalfa 6054ci bevat extreem duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te voldoen aan de hoge eisen van drukke kantooromgevingen. De TASKalfa 6054ci biedt effectieve productiviteit en maximale flexibiliteit, terwijl de impact op het milieu minimaal is.



KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTEMBER2021/TASKALFA6054CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van publiceren. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.