


Betrouwbare en hoogwaardige resultaten.

Ontworpen voor een veeleisende werkomgeving en een steeds veranderende manier van werken. Deze gebruiksvriendelijke, veilige en productieve monochrome serie – TASKalfa 7003i, 8003i en 9003i – is voorzien van een 10,1 inch touchscreen. Daarmee krijgt u eenvoudig toegang tot alle functies. Deze modellen zijn uitgerust met diverse beveiligingsfuncties. De maximale invoercapaciteit van 7.650 vel en uitvoercapaciteit van 4.300 vel verwerkt moeiteloos grote en complexe afdruktaken.



TASKalfa 8003i

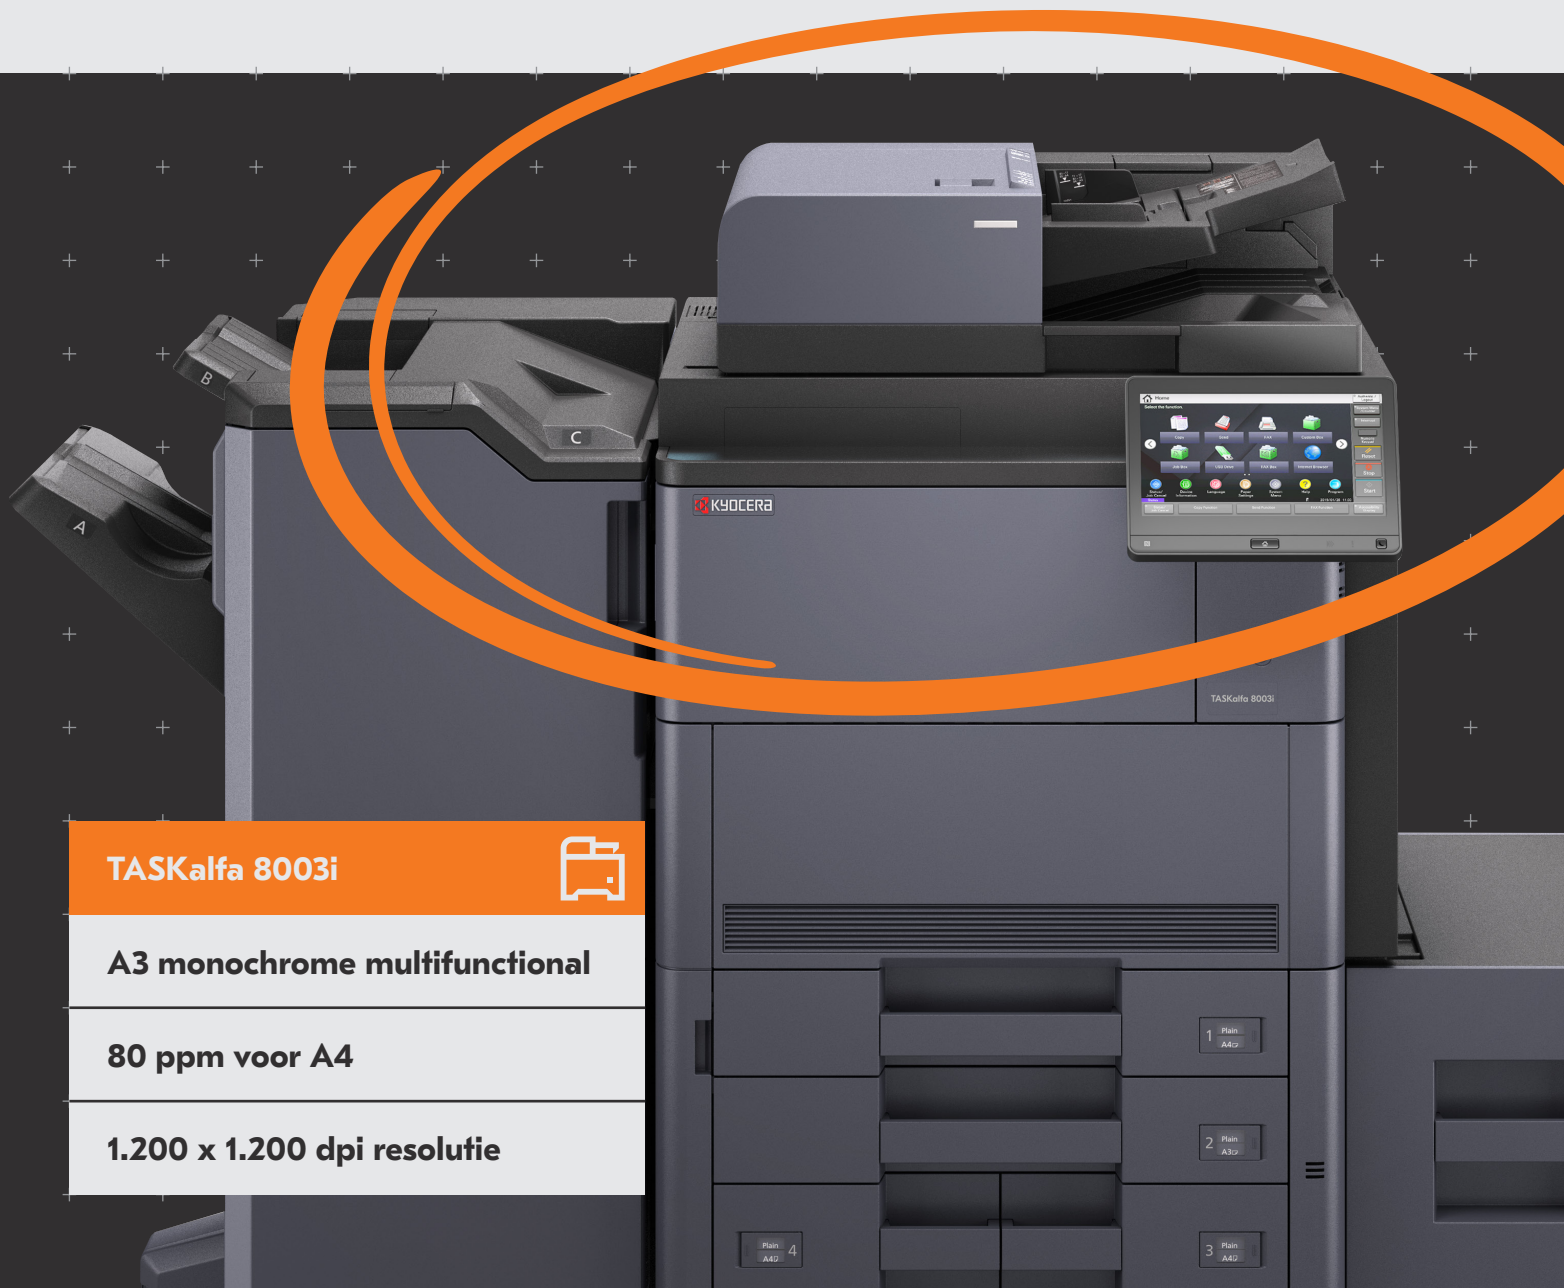

A3 monochrome multifunctional

80 ppm voor A4

1.200 x 1.200 dpi resolutie

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa Laser monochrome multifunctional, HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 256,5 mm (10,1 inch) kleurendisplay met aanraak scherm, 15°-90° draaibaar gemonteerd
Afdruksnelheid: tot 80 pagina's A4 per minuut, tot 40 pagina's A3 per minuut, dubbelzijdig printen: 80 pagina's per minuut, A4
Resolutie: 1.200 × 1.200 dpi (printen), 600 × 600 dpi (scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: 30 seconden of minder na inschakeling
Tijd tot eerste print: 4,1 seconden of minder
Tijd tot eerste kopie: 3,7 seconden of minder (DP)
CPU: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1.4 GHz
Geheugen: standaard 4,5 GB + 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az ondersteuning), NFC tag, 2 eKUIO slot voor optionele interne printserver of voor optionele faxsystem(s), slot voor optionele SD Card
Geïntegreerde accounts: 1.000 afdelingscodes
Afmetingen (B × D × H): 750 mm × 822 mm × 1.234 mm
Gewicht: basissysteem circa 150 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Printen: 1.170 Wh
Kopiëren: 1.170 Wh
Slaapstand: 100 Wh
Stand-by: 110 Wh
Slaapstand: 0,7 Wh
Geluid (geluidsdruk ISO 7779 gemeten op een afstand van 1 meter): Kopiëren/printen: 54,4 dB(A) L_{PA}, Stand-by: 34,0 dB(A) L_{PA}
Certificering GS, TÜV, CE: deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001. RoHS-compatibiliteit

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 150 vel, 60–300 g/m² (banner 136–165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 × 148 tot 297 × 432 mm), banner maximaal 305 × 1.220 mm
Standaard universele papercassette: 2 × 500 vel, 60–256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; hoge capaciteit papercassette: 2 × 1.500 vel, 60–256 g/m², A4, B5
Maximale invoercapaciteit met opties: 7.650 vel A4
Documenthoever: (duplex scannen in één doorvoer met ultrasone sensor) 270 vel, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–banner tot 2.200 mm
Standaard duplex: 60–256 g/m², A5R– 305 × 457 mm
Uitvoercapaciteit: standaard job separator tray 70 vel; optionele copy tray (D): boven 100 vel, beneden 250 vel; maximale optionele uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controler-taal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 compatibel), PDF, XPS/OpenXPS, PPML
Besturingssysteem: alle huidige Windows-besturings-systemen, Mac OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL 3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap lettertype, 79 overzicht lettertypes
Functies: Encrypted PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, proof en hold, private print, taakopslag en taakbeheerfunctionaliteit
Ondersteunt mobiel printen: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print compliant, NFC, Direct Wi-Fi (optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android

KOPIEFUNCTIES

Maximale origineel formaat: A3/Ledger
Continu kopiëren: 1–9.999
Zoombereik: 25–400 % in stappen van 1 %
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document
Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempel- en blanco pagina verwijderen, functie ID card copy

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network)
Scansnelheid: (A4, 300 dpi, Dual Scan) 220 beelden per minuut; (A4, 300 dpi, Simplex Scan) 120 beelden per minuut
Scanresolutie: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 grijschalen per kleur
Maximale scanformaat: A3, Ledger, banner tot 2.200 mm
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)
Functies: kleurenscaan, automatisch kleur selecteren, geïntegreerd adresboek, Active Directory-ondersteuning, gecodeerde gegevensoverdracht, meerdere verzendingen (e-mail, fax, SMB / FTP-map, afdrucken) tegelijk, blanco pagina's overslaan, opgegeven kleurverwijdering

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33.6 kbps
Transmissietijd: maximaal 3 seconden (IBIG)
Scansnelheid: 2,0 seconden/vel of minder

Adresboek: 2.000 contacten

Faxresolutie: normaal: 200 × 100 dpi, fijn: 200 × 200 dpi, superfijn: 200 × 400 dpi, ultrafijn: 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Maximaal formaat origineel: A3, Ledger, banner tot 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met 6% gemiddelde dekking
TK-6725 tonerkit: microfijne toner zwart voor 70.000 pagina's A4
WT-861 toner afvalbak: 600.000 vel (in overeenstemming met 6% dekking)
Nietjes: SH-12 voor DF-7110, SH-10 voor BF-730/BF-9100, SH-14 voor DF-7130

OPTIES

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) (vereist Fax System 12)
DT-730(B) documentenplank
PF-730(B) papercassette: 2 × 500 vel, 60–256 g/m²; A5R–305 × 457 mm, folio
PF-740(B) papercassette: 2 × 1.500 vel, A4, 60–256 g/m²; A4, B5, Letter
PF-7120 side deck: 3.000 vel, 60–256 g/m²; A4, B5
PF-7130 multiside tray: 1 × 500 vel
DF-7110 finisher: hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730 attachment), maximaal 60–300 g/m², maximaal B5R–305 × 457 mm;
Extra uitvoer: 200 vel A4, 60–300 g/m², A6R–305 × 457 mm;
Nieten tot 65 vel A4
DF-7130 finisher: Hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-9100), maximaal 52–300 g/m², maximaal B5R–305 × 457 mm; extra uitvoer: 200 vel A4; 52–300 g/m², A6R–305 × 457 mm, nieten tot 100 vel A4
PH-7C perforator: voor DF-7110/DF-7130
MT-730(B) 7-vakken mailboxsorteerder: voor DF-7110
BF-730 voor DF-7110 booklet en tri-folding finisher: halfvrouwen: 60–256 g/m²; A3, B4, A4R; Booklet: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60–90 g/m²); vrouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60–90 g/m²); Tri-folding: 60–105 g/m², A4R; Multi tri-folding: 5 vel (60–90 g/m²)
BF-9100 voor DF-7130 booklet en tri-folding unit: halfvrouwen: 52–256 g/m²; A3, B4, A4R; Booklet: maximaal 20 vel (80 pagina's, 60–90 g/m²); vrouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60–90 g/m²); Tri-folding: 5 vel (60–90 g/m²)
Copy tray (D): boven 100 vel, beneden 250 vel
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteunt verschillende authenticatiekaartsleutels
NK-7120: nummerieke keypad
Keyboard Holder 10
UG-33: ThinPrint ondersteuning
UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Banner Guide (A): bannerpapiergeleider, tot 10 vel
Optionele interface:
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

De TASKalfa 8003i bevat extreem duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen, om te kunnen voldoen aan de eisen van een drukke kantooromgeving. De TASKalfa 8003i biedt productiviteit en flexibiliteit, waarbij een minimale impact op het milieu wordt gegarandeerd. Dit product voldoet aan Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Partner

NOVEMBER2019TASKALFA8003I/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van drukken. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.