


# Veelzijdige, intelligente en betrouwbare partner

De TASKalfa 3554ci is de ideale partner voor een dynamische zakelijke omgeving. Dit model is zeer betrouwbaar en heeft weinig onderhoud nodig en is bovendien voorzien van de nieuwste beveiliging. Het 10,1-inch touchscreen met onze nieuw ontworpen intuïtieve gebruikersinterface maakt het bedienen van deze multifunctional bijzonder eenvoudig.



**TASKalfa 3554ci**

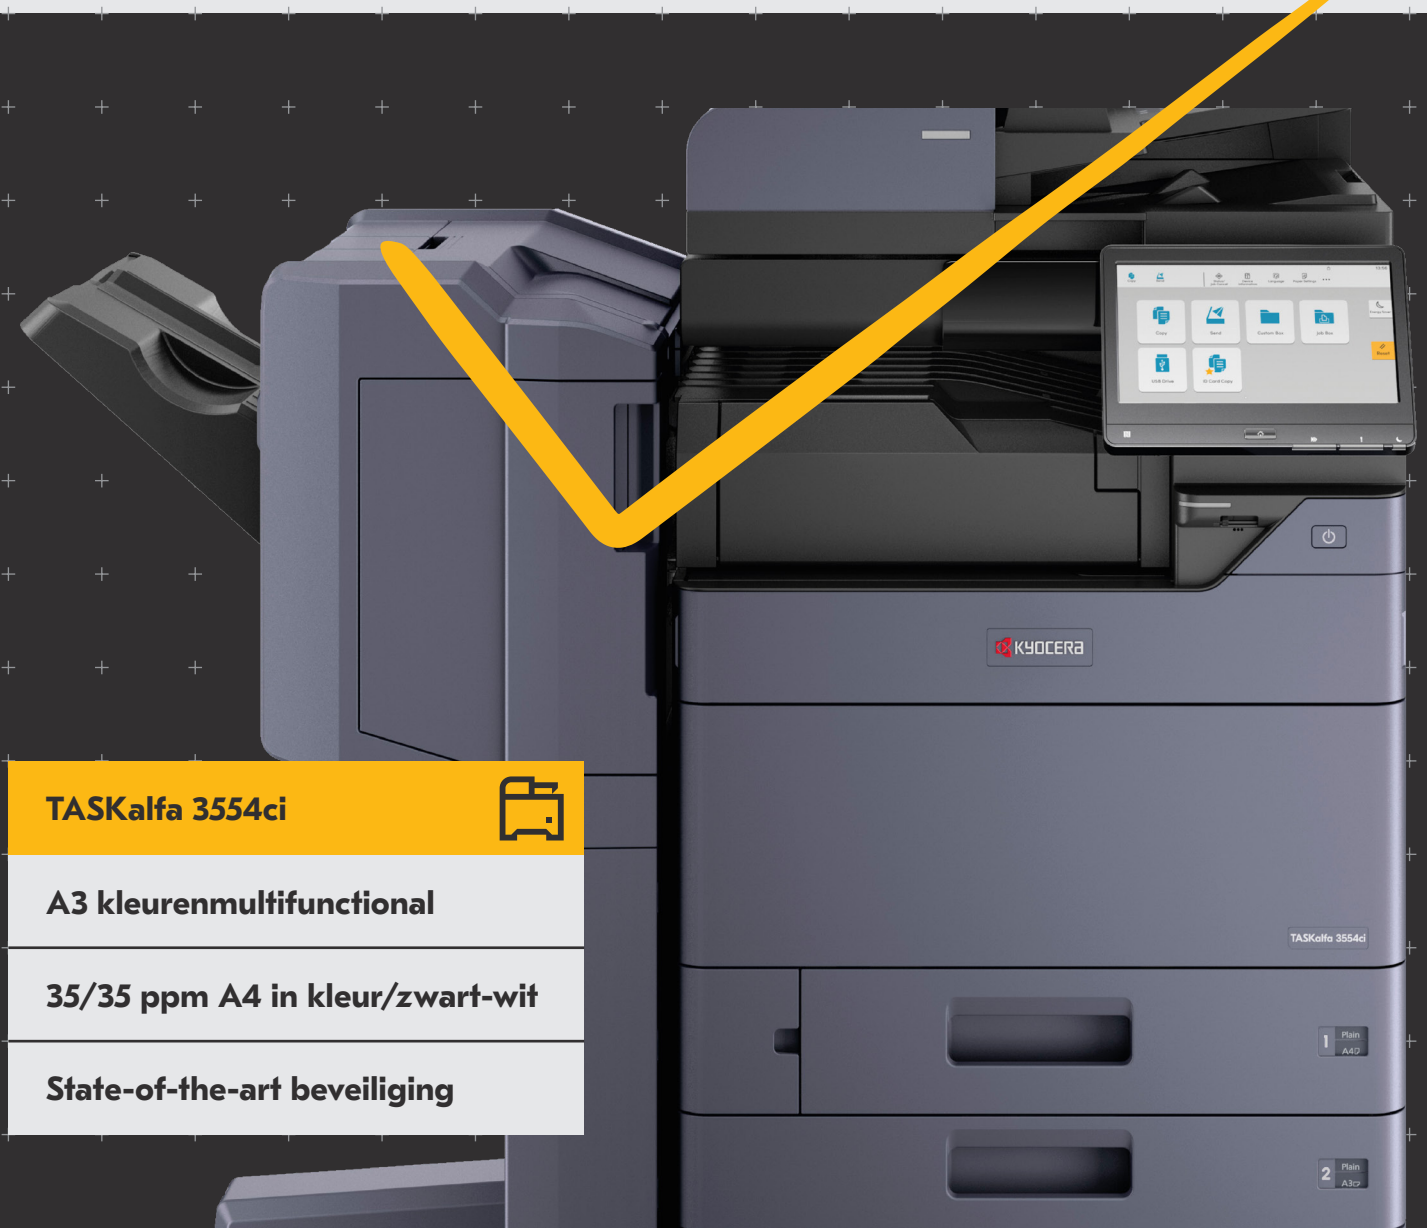

**A3 kleurenmultifunctional**

**35/35 ppm A4 in kleur/zwart-wit**

**State-of-the-art beveiliging**

## Specificaties

### ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional, HyPAS™ solution platform  
**Bedieningspaneel:** 256,5 mm (10.1 inch) kleuren touchscreen, 15° - 90° kantelbaar  
**Printsnelheid:** tot 35/17 pagina's A4/A3 per minuut, dubbelzijdige printsnelheid: 35 pagina's A4 per minuut  
**Resolutie:** 4.800dpi x 1.200dpi printen, 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)  
**Opwarmtijd:** 18 seconden of minder  
**Tijd tot eerste afdruk:** 5,9/7,7 seconden of minder in zwart-wit/kleur  
**Tijd tot eerste kopie:** 6,3/8,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur (DP), 5,3/7,0 of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)  
**CPU:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz  
**Geheugen:** standaard 4GB, 32GB SSD, optioneel 320GB of 1TB  
**Standaard interfaces:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot voor optionele interne printserver of voor optioneel faxstelsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor optionele SD Card, NFC tag  
**Afmetingen (B x D x H):** 602 mm x 665 mm x 790 mm  
**Gewicht:** circa 90 kg  
**Stroomvoorziening:** 220–240 Vac, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:** printen: 590 W; kopiëren: 590 W; stand-by: 40 W; slaapstand: 0,5 W  
**Geluid (geluidsdruk): ISO 7779 (meetafstand van 1 meter)**  
Kopiëren/printen in kleur: 49,0 dB(A) L<sub>pA</sub>  
Stand-by: 31,3 dB(A)  
**Certificering:** TÜV/GS, CE. Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

### PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.  
**Invoercapaciteit:** multifunctionele lade: 150 vel, 52–300 g/m<sup>2</sup>, (banner 136–163 g/m<sup>2</sup>), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), banner maximaal 304,8 x 1.220 mm, standaard universele papercassette: 2 x 500 vel 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, 1e cassette: van A6R tot A4R, 2e cassette van A6R tot SRA3, maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4  
**Duplexeenheden:** ondersteunt standaard 60–256 g/m<sup>2</sup>, SRA3 tot A6R  
**Uitvoercapaciteit:** standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximaal 5.000 vel

### PRINTFUNCTIES

**Controllertaal:** PRESCRIBE  
**Emulaties:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL 3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type of

tweedimensionale barcode (PDF417)

**Printfuncties:** encrypted PDF 2.0 Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit, super resolutie  
**Ondersteunt mobiel printen:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, Microsoft Universal Print

### KOPIEFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A3/Ledger  
**Continu kopiëren:** 1–9.999  
**Zoombereik:** 25–400 % in stappen van 1%  
**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages  
**Belichtingsmodus:** handmatig: 17 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, foto, tekst, diagram/kaart  
**Digitale functies:** meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, afbeelding herhalen, pagina nummering, kader wissen, boekje kopiëren, onderbreken kopie, formulieroverlay, kantlijnverschuiving, automatisch cassette wisselen, blanco pagina overslaan, ID kopiëren

### SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB 3.0, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network), handschrift wissen en markeren  
**Scansnelheid:** 200 ipm (300 dpi, A4, duplex, met DP-7160/7170)  
**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 grijschalen per kleur  
**Maximaal scanformaat:** A3, Ledger  
**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR  
**Bestandtypes:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, doorzoekbare PDF (optie), MS Office bestand (optie)

### FAXFUNCTIE (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Transmissietijd:** minder dan 3 seconden (IBI)  
**Scansnelheid:** 2 seconden of minder  
**Maximaal formaat origineel:** A3/Ledger, banner: 1.600 mm  
**Compressiemethoden:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Functies:** netwerk faxen, verzending draaien, ontvangst draaien, versleutelde verzending en ontvangst, dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnose op afstand, polling verzending en ontvangst, rondzending, optionele internetfax, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 2

### VERBUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met 5% dekking.  
**TK-8375K tonerkit:** microfijne toner zwart voor 30.000 pagina's A4  
**TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y tonerkit:** microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's A4  
**Nietjes:** SH-10, 3 x 5.000 nietjes, voor BF-730, DF-7100, DF-7120 SH-12, 3 x 5.000 nietjes, voor DF-7140  
**WT-8500:** tonerafvalbak: 40.000 vel (in overeenstemming met 5%

dekking, zwart-wit: kleur = 7: 3)

### OPTIES

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A) AC**  
**Scan Extension Kit (A) AC:** Scannen naar doorzoekbare PDF-oplossing (embedded OCR), converteren naar PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**DP-7140:** (dubbelzijdig), 50 vel, 45–160 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig), A5R – A3, banner tot 1.900 mm  
**DP-7150:** (dubbelzijdig), 140 vel, 35–160 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig), A6R – A3, banner tot 1.900 mm  
**DP-7160:** (dubbelzijdig scannen in één doorvoer), 320 vel van 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig), A6R – A3, banner tot 1.900 mm  
**DP-7170:** (dubbelzijdig scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 320 vel van 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig), A6R – A3, banner tot 1.900 mm  
**DT-730 (B):** documentlade  
**PF-7120:** side deck: 3.000 vel, A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>  
**PF-7140:** 2 x 500 vellen, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**PF-7150:** 2 x 1.500 vel, A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**DF-7100:** interne finisher 500 vellen A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities  
**DF-7120:** 1.000 vel A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities  
**DF-7140:** hoofdvlade: 4.000 vel A4, subvlade: 200 vel A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities  
**AK-710 Attachment kit voor DF-7120 en DF-7140:** 100 vel, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, \* Bridge unit AK-710 is vereist bij gebruik van de DF-7120 en DF-7140  
**PH-7C:** perforator voor DF-7120 en DF-7140 2-gaats/4-gaats, 45–300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3  
**MT-730 (B):** mailboxsorteerder voor DF-7140 7 bakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730:** boekje en tri-vouwenheid voor DF-7140, halfvouw: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, boekje: maximaal 20 vellen (80 pagina's, 60–90 g/m<sup>2</sup>), vouwen zonder nieten: maximaal 5 vellen (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
**Tri-fold:** maximaal 5 vel (60–120 g/m<sup>2</sup>, A4R), multi-tri-fold: 5 vel (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 vel (91–120 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100:** interne job separator voor 100 vel, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
**JS-7110:** interne staffellade voor 250 vel, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
**PH-7120:** perforatorunit voor interne finisher DF-7100  
**HD-15:** harde schijf 320 GB  
**HD-16:** harde schijf 1 TB  
**NK-7120:** NK-7120 numeriek toetsenbord  
**UG-33 AC:** ThinPrint-ondersteuning  
**UG-34 AC:** Emulatie (IBM Proprinter / EPSON LQ-850 / LinePrinter)  
**USB IC-kaartlezer + kaartauthenticatiekit (B) AC**  
**IB-37:** draadloze netwerkinterface (USB: 5 GHz / 2,4 GHz)  
**IB-50:** GB-Ethernet-kaart 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT  
**Plafencover type (E)**  
**CB-7200W:** onderkast hout  
**CB-7210M:** onderkast metaal

De TASKalfa 3554ci bevat duurzame componenten, die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen. De TASKalfa 3554ci is zeer productief en biedt veel flexibiliteit, terwijl de impact op het milieu minimaal is.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARI2021TASKALFA3554CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk  
Tel +31 (0) 20-587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van publiceren. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.